


# 4. ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРОВ BITZER.

## 4.1 СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ BITZER.

### ХМВ-НСК...-

ХМВ – Холодильная машина на базе винтового компрессора Bitzer.  
 НСК.. - Модель винтового компрессора.  
 .. - Комплект дополнительных опций.

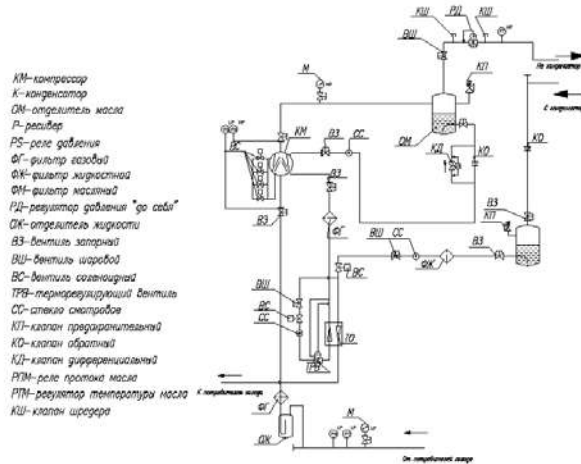

Стандартная комплектация агрегата

- Полугерметичный винтовой компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании)
- Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло).
- Всасывающая линия (фильтр-очиститель).
- Прессостаты высокого и низкого давления.
- Маслоотделитель.
- Обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер.
- Жидкостной ресивер (запорные вентили (Rotalock) на входе и выходе, предохранительный клапан).
- Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.
- Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).


### Дополнительные опции

- Система регулирования давления конденсации на линии горячего газа.
- Отделитель жидкости.
- Теплообменник (Экономайзер)
- Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора.
- Шумоизолированный защитный корпус.
- Комплект виброопор под агрегат.

Модель	Холодопроизводительность при Ткпл = -8 °С Ткон = +45 °С, кВт R404A	Потребляемая мощность компрессора, кВт	Теплота конденсации, кВт	Макс. рабочий ток комп-ра, А	Присоединительные размеры, дюйм		Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, евро
					Всас.	Жид.			
ХМВ-НСК5343 - 30	44,6	24,0	68,6	52,0	2 1/8"	1 1/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК5353 - 35	53,9	28,7	82,6	58,0	2 1/8"	1 1/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК5363 - 40	64,2	33,1	97,3	66,0	2 5/8"	1 3/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК6451 - 50	78,1	38,1	116,2	79,0	2 5/8"	1 3/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК6461 - 60	94,0	47,6	141,6	98,0	3 1/8"	1 5/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК7451 - 70	113,4	57,8	171,2	124,0	3 1/8"	1 5/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК7461 - 80	130,1	63,4	193,5	144,0	3 5/8"	2 1/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК7471 - 90	142,5	69,6	212,1	162,0	3 5/8"	2 1/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК8551 - 110	176,7	85,3	262,0	180,0	4 1/8"	2 1/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК8561 - 125	202,0	97,5	299,5	216,0	4 1/8"	2 1/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК8571 - 140	232,0	109,8	341,8	246,0	4 1/8"	2 5/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК8581 - 160	266,0	122,4	388,4	277,0	DN 100	2 5/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК8591 - 180	302,0	138,9	440,9	330,0	DN 125	2 5/8"	По запросу	По запросу	
ХМВ-НСК95103 - 320	594,0	256,0	850,0	566,0	DN 150	3 5/8"	По запросу	По запросу	

## 4.2 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ BITZER. XMB-HSN...-

XMB – Холодильная машина на базе винтового компрессора Bitzer.  
HSN.. - Модель винтового компрессора.  
.. - Комплект дополнительных опций.

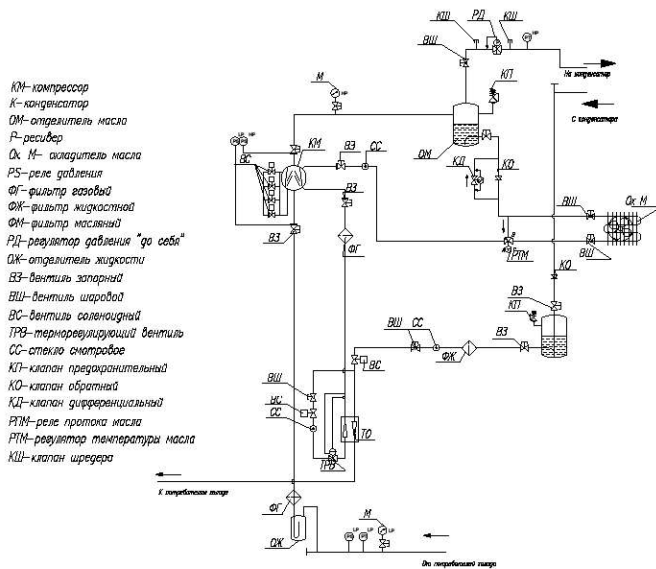

Стандартная комплектация агрегата

- Полугерметичный винтовой компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании)
- Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло).
- Всасывающая линия (фильтр-очиститель).
- Прессостаты высокого и низкого давления.
- Обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер.
- Маслоотделитель.
- Жидкостной ресивер (запорные вентили (Rotalock) на входе и выходе, предохранительный клапан).
- Маслоохладитель.
- Теплообменник (Экономайзер).
- Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.
- Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).

### Дополнительные опции

- Система регулирования давления конденсации на линии горячего газа.
- Отделитель жидкости.
- Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора.
- Шумоизолированный защитный корпус.
- Комплект виброопор под агрегат.

Модель	Холодопроизводительность при Ткис = -40 °С Ткон = +45 °С, кВт с экономайзером м R404А	Потребляемая мощность компрессора, кВт	Теплота конденсации, кВт	Макс. рабочий ток компрессора, А	Присоединительные размеры, дюйм		Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, евро
					Всас.	Жид.			
HSN5343 - 20	18,1	24,5	42,6	48,0	2 1/8"	1 5/8"	По запросу	По запросу	
HSN5353 - 25	21,5	27,8	49,3	52,0	2 1/8"	1 5/8"	По запросу	По запросу	
HSN5363 - 30	25,6	31,7	57,3	58,0	2 1/8"	1 5/8"	По запросу	По запросу	
HSN6451 - 40	30,7	35,8	66,5	65,0	2 1/8"	1 5/8"	По запросу	По запросу	
HSN6461 - 50	35,6	41,5	77,1	79,0	2 1/8"	1 5/8"	По запросу	По запросу	
HSN7451 - 60	41,7	53,4	95,1	98,0	3 1/8"	2 1/8"	По запросу	По запросу	
HSN7461 - 70	48,4	55,6	104,0	124,0	3 1/8"	2 1/8"	По запросу	По запросу	
HSN7471 - 75	51,5	59,1	110,6	144,0	3 1/8"	2 1/8"	По запросу	По запросу	
HSN8561 - 110	58,9	88,9	147,8	197,0	DN 100	3 1/8"	По запросу	По запросу	
HSN8571 - 125	82,8	92,2	175,0	216,0	DN 100	3 1/8"	По запросу	По запросу	
HSN8591 - 160	102,5	122,7	225,2	274,0	DN 100	3 1/8"	По запросу	По запросу	