

## 1.4 КОРПУСНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ DIGITALL С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

Обозначение: ХМС-РА.. - ZBD..-..


ХМС – Холодильная машина на базе спирального компрессора Copeland Scroll.

РА.. – Модель конденсатора.

ZBD.. - Модель спирального компрессора.

.. - Комплект дополнительных опций.

КМ – компрессор  
 К – конденсатор  
 Р – ресивер  
 СС – стекло смотровое  
 ФЖ – фильтр жидкостной  
 КО – клапан обратный  
 КП – клапан  
 предохранительный  
 ВЗ – вентиль запорный  
 ВВ – вибровставка  
 ОМ – отделитель масла  
 ФГ – фильтр газовый

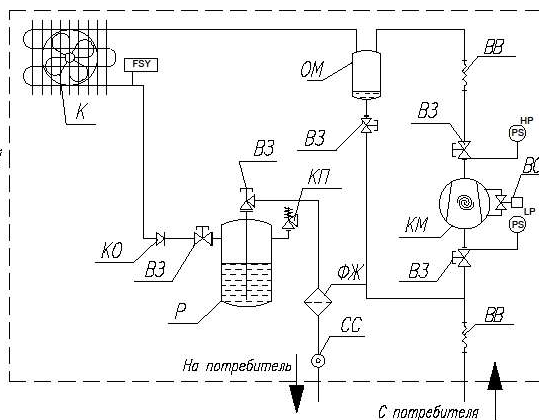

### Стандартная комплектация агрегата

- Герметичный спиральный компрессор (вибровставки, запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель) с регулировкой производительности.
- Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло).
- Всасывающая линия (фильтр-очиститель).
- Прессостаты высокого и низкого давления.
- Обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер.
- Жидкостной ресивер (запорные вентили (Rotalock) на входе и выходе, предохранительный клапан).
- Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.
- Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).

### Дополнительные опции

- Система регулирования давления конденсации на линии горячего газа.
- Отделитель жидкости.
- Маслоотделитель.
- Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора.
- Шумоизолированный защитный корпус.
- Комплект виброопор под агрегат.
- Подогревы жидкостного ресивера и щита управления.

Модель	Холодопроизводительность при Ткисп = -80С Ткон = + 45 0С, кВт R404А	Потребляемая мощность компрессора, кВт	Теплота конденсации, кВт	Макс. рабочий ток комп-ра, А	Присоединительные размеры, дюйм		Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, евро
					Всас.	Жид.			
ХМС-РА1050-ZBD21	5,1	2,3	7,4	6,7	7/8"	3/8"	1000x400x1170	127	
ХМС-РА1050-ZBD29	6,9	3,1	10,0	10,0	7/8"	1/2"	1000x400x1170	127	
ХМС-РА1075-ZBD38	8,6	3,9	12,5	11,3	7/8"	1/2"	1123x458x1155	171	
ХМС-РА1075-ZBD45	10,3	4,7	15,0	12,3	1 1/8"	5/8"	1123x458x1155	174	
ХМС-РА1085-ZBD57	13,3	5,9	19,2	15,9	1 1/8"	5/8"	1323x458x1355	201	
ХМС-РА1100-ZBD58	13,6	6,4	20,0	24,0	1 1/8"	5/8"	1573x458x1355	238	
ХМС-РА1150-ZBD76	18,6	8,6	27,2	33,3	1 1/8"	5/8"	1640x830x1761	389	